


■ GENEL BAKIŞ


GDR-4116N AHD / Analog / IP kamera izleme ve kayıt kapasitesine sahiptir. Benimsediği AHD teknolojisi ile 1080P Lite çözünürlükte kayıt yapabilir. Tribrid özelliğe sahip GDR-4116N, 2 adet 3MP IP kamera kaydedebilir. Dahili kayıt için 1 SATA HDD arayüzü bulunan GDR-4116N, USB, ODD veya ağ üzerinden yedeklemeyi de destekler. Gelişmiş kullanıcı yetki yönetimi bulunan cihazda 64 kullanıcı tanımlanabilir ve eşzamanlı 10 kullanıcı çevrimiçi olabilir. Kullanıcı dostu grafiksel arayüzü, web arayüzü ve mobil arayüzü ile GDR-4116N; cihaz üzerinden, bilgisayar ve mobil aygıtlardan tam denetim sağlar.

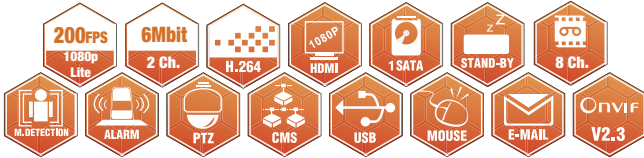

■ ÖZELLİKLER

- 16 Kanal 1080P Lite/720P@200fps kayıt
- 16 Kanal Analog 960H/D1 kayıt
- 2 Kanal 3MP@25fps & 1080P/720P@50fps kayıt
- Standart H.264 High Profile sıkıştırma ile düşük bit hızında yüksek kalitede kodlama
- Sezgisel ve kullanıcı dostu grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI), Windows Stili Çalışma
- Çoklu mod kayıt : Manuel / Planlanmış / Hareket / Sensör
- Oynatma: 8 Kanal Eşzamanlı Oynatma
- Arama: Takvim/Zaman, Olay (Hareket / Sensör)
- USB ve ağ üzerinden esnek ve hızlı yedekleme
- Pentaplex: İzleme, Kayıt, Oynatma, Yedekleme ve Uzak Erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE, SMTP, UPnP, NTP ağ protokolleri ve CMS desteği
- CMS veya tarayıcı üzerinden uzaktan kontrol: İzleme, Oynatma, Yedekleme ve Yapılandırma
- Kayıt ve ağ akışını ayrı kodlamak için Dual-Stream teknolojisi.
- Çoklu eşzamanlı çevrimiçi kullanıcı desteği
- Yetki yönetimi, log ve DVR durumu inceleme
- HDMI desteği, yüksek çözünürlüklü gösterim
- PTZ preset ve devriye desteği, 128 preset ve 8 tur
- 3G ile uyumlu akıllı telefonlardan gözetim desteği: iOS, Android OS Uyumlu
- NAT fonksiyonu desteği, QR kod desteği
- SDK desteği ile diğer uygulamalar ile entegrasyon

■ KULLANIM ŞEMASI

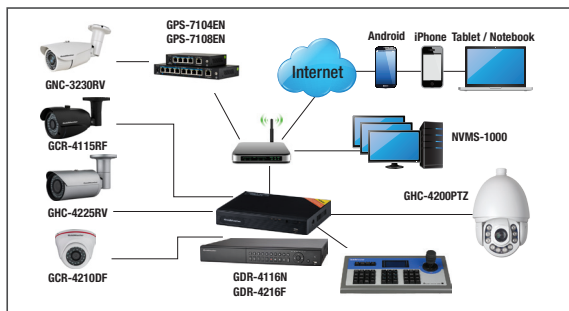

TEKNİK ÖZELLİKLER	GDR-4116N
Sistem	
Sıkıştırma	Standard H.264 High Profile
İşlemci	Cortex A9 Dual Core
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Giriş / Çıkış	
Görüntü Girişi	16 Kanal, BNC
IP Girişi / Bandgenişliği	2 Kanal / 12Mbps
Görüntü Çıkışı	-
HDMI / VGA Çıkışı	1 Kanal, 1080P
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal, RCA / 1 Kanal, RCA
Kayıt	
Çözünürlük	1080P Lite: 960x1080, 720P: 1280x720, WD1, D1
Frame Hızı (Analog HD)	1080P Lite, 720P@200fps
Frame Hızı (IP)	3MP@ 50fps / 1080P@100fps
Kodlama	Sabit Bit Rate (CBR) / Değişken Bit Rate (VBR)
Bit Hızı	Ana Akış: 1024~4096Kbps / Alt Akış: 32~512Kbps
Mod	Manuel, Zamanlayıcı (Sürekli, Hareket)
Dosya Yönetimi	Normal, Kilitli, Zaman Aşımı, Yedek
Oynatma	
Eş Zamanlı Oynatma	8 Kanal
Arama	Zaman / Takvimsel Arama, Olay (Hareket)
Akıllı Arama	Her kayıt yöntemi zaman periyodu üzerinde farklı renklerde gösterilir
Komutlar	Oynat, Duraklat, FF, FB; Dijital zoom
Bağlantı Noktaları	
HDD Arayüzü	1 Adet SATA, 6TB Destekler
Ethernet Arayüzü	1 Kanal, 10/100 (TCP/IP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, IPv4)
RS-485 Arayüzü	1 Adet, PTZ ve Keyboard için
Alarm Girişi / Çıkışı	-
USB Girişi	2 Adet USB 2.0, USB Mouse ve Yedekleme için
Fonksiyonlar	
Alt Akış	Destekler
Hareket Algılama / Özel Maske	Destekler, 22x15 Matris / Her Kanal için Maks. 3 Maske
Kullanıcı Sayısı	64 Kullanıcı, Aynı anda 10 Kullanıcı Destekler.
Güncelleme	USB, Ağ
Dil Seçeneği	20 Dil (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça vb.)
Uzaktan Gözetim	
Yazılım	NVMS-1000 (MacOS için NVMS-1200), NVMS-5000
WEB Tarayıcı	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Destekler.
Mobil İzleme	iPhone, iPad, Android OS vs. Destekler. (SuperLive Pro)
Genel Parametreler	
Güç Kaynağı	12V DC / 12W (HDD Takılı Değil İken)
Çalışma Ortamı	-10°C~+50°C / 10~90% Bağıl Nem
Ağırlık / Ebatlar (mm)	2,2 kg. / 300 x 270 x 58mm