

GENEL BAKIŞ


GNC-2330RV, 3MP çözünürlükte 12fps, GNC-2331RV & GNC-2332RZ 25 fps gerçek zamanlı görüntü üretir. Sahip olduğu sensör düşük ışık seviyelerinde yüksek performanslıdır, doğal ve temiz bir görüntü sağlar. Gece net görüntü sağlamak için IR LED ile donatılmıştır. Yerel depolama için TF kart destekler. GNC-2332RZ motorize özellikli, GNC-2330RV & GNC-2331RV manuel 2.8~12.0mm varifokal lens barındırır. Kayıt için GNC serisi NVR aygıtlar kullanılabilir. Ayrıca NVMS-1000 yazılımı ile kayıt ve yönetim yapılabilir. ONVIF v2.3 destekler.




ÖZELLİKLER

- 1/3" Aptina Progressive Sensör
- GNC-2332RZ & GNC-2331RV** : 3,0MP Real Time
- GNC-2330RV** : 3,0MP 12fps Kodlama
- 2048x1536p Maksimum Çözünürlük
- H.264 ile Yüksek Sıkıştırma Oranı ve Resim Kalitesi
- 192KHz Genişband Ses Örneklemesi
- ICR Filtre ile Gerçek Gündüz/Gece Performansı
- GNC-2332RZ**: 2.8~12.0mm Varifokal Motorize Lens
- GNC-2332RZ & GNC-2331RV** : 1 Kanal Ses G/Ç
- TF Kart Desteği (64GB'a Kadar)
- 3D-DNR Sayısal Gürültü Giderici
- WDR ve Defog İşlevi
- Seçilen Bölgeyi Kodlama (ROI) İşlevi
- iPhone, iPad, Android OS Desteği
- NET Traversal Bulut Fonksiyonu
- IP66 Koruma Sınırı
- DC12V Güç Girişi & PoE Desteği
- ONVIF v2.3 desteği

BOYUTLAR

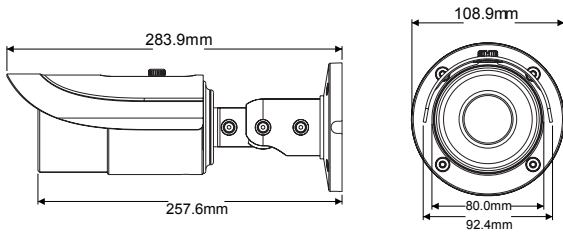

KULLANIM ŞEMASI

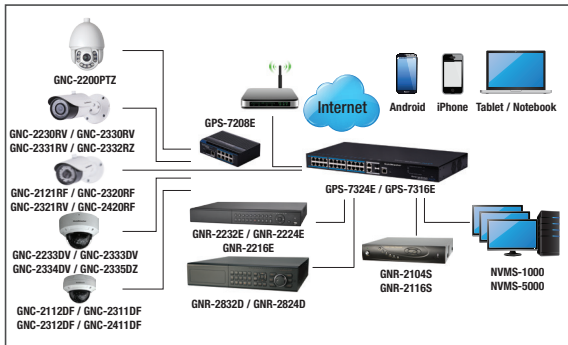

TEKNİK ÖZELLİKLER	GNC-2332RZ	GNC-2331RV	GNC-2330RV
Kamera			
Resim Sensörü	1/3" Aptina CMOS Sensör		
Efektif Piksel	2048H) x 1536(V)		
En Düşük Aydınlatma	0Lux@F1.2 (IR Açık)		
Lens	4.3X Zoom, 2.8~12.0mm Megapiksel Lens (GNC-2332RZ : Motorize Zoom)		
S/N Oranı	52dB (AGC Kapalı)		
Gündüz & Gece	Gündüz / Gece / Otomatik / Zamanlayıcı (2D-DNR, 3D-DNR, Kazanç)		
Arka Işık	WDR (255 Seviye Ayarlanabilir)		
Gürültü Giderici	3D-DNR (255 Seviye Ayarlanabilir)		
Distorsiyon, ROI, De-Fog, DPC	Destekler (255 Seviye Ayarlanabilir)		
Görüntü Parametreleri	Parlaklık, Karşıtlık, Renk, Doymuluk, Keskinlik		
Resim			
Görüntü Sıkıştırma	H.264 (MPEG4 Part 10/AVC) High Profile & Main Profile & Base Line Profile		
Çözünürlük	3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA, CIF		
Ses Sıkıştırma	G.711A/U, 192KHz Genişband Ses Örneklemesi		
Akış	Birincil	3MP (1~25fps), 2MP (1~25fps)	
	İkincil	1280x720 (1~10fps), 640x480 (1~25fps), 320x240 (1~25fps)	
Görüntü Bit Hızı	64Kbps~8192Kbps		
Kodlama Modu	CBR (Sabit Bit Hızı) / VBR (Değişken Bit Hızı) Destekler		
Arayüzler			
Ağ Arayüzü	1 Kanal, 10/100M Ethernet		
CVBS Arayüzü	1 Kanal, 1Vp-p Kompozit 75 Ω		
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kn. Giriş / 1 Kn. Çıkış		-
Depolama Arayüzü	TF Kart Destekler, 64GB		
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal, NO veya NC Seçilebilir / 1 Kanal		-
RS-485	1 Kanal		-
Fonksiyonlar			
Hareket Algılama / Maskeleme	22x18 Matrix Alan / 4 Maske		
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, SMTP, UPnP		
Arayüz Protokolleri	ONVIF Ver2.3 Profile S, GB-T/28181-2011		
Uzak İzleme	Yazılım	NVMS-1000 (MacOS için NVMS-1200), NVMS-5000	
	Tarayıcı	Explorer, Chrome, Mozilla, Safari, Maksimum 10 Eşzamanlı Kullanıcı	
	Mobil Aygıt	iPhone, iPad, Android OS Destekler (SuperLive Pro Uygulaması)	
Diğer			
Güç Kaynağı / Tüketimi	12V DC; PoE (IEEE802.3af) / 3.5W; 7W (IR Açık)		
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C~+50°C / 10~90% Bağıl Nem		
IR Mesafesi / Koruma Sınıfı	50 Metre (48 High IR LED) / IP66		
Ağırlık (Net / Brüt)	1115 gr. / 1390 gr.		
Ebatlar (Ürün / Kutu)	284 x 109 x 109 mm / 350 x 143 x 137 mm		